■スプリング式スクリーン

ロールスクリーン方式で軽くて取り付け簡単！
ワンタッチでお好きな高さで止められます。

<特長>

●ロールスクリーン方式ですので、軽くて取り付けが簡単です。
●出し入れもラクラクで、ワンタッチでお好きな高さで止められます。

【ゲイン特性】
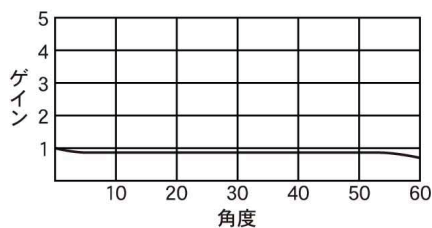
【素材構造】

ホワイトスクリーン特性
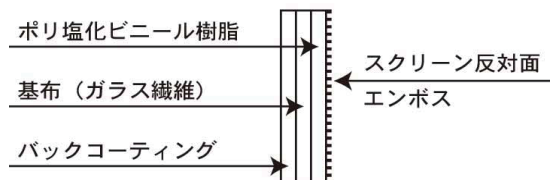
【寸法図】
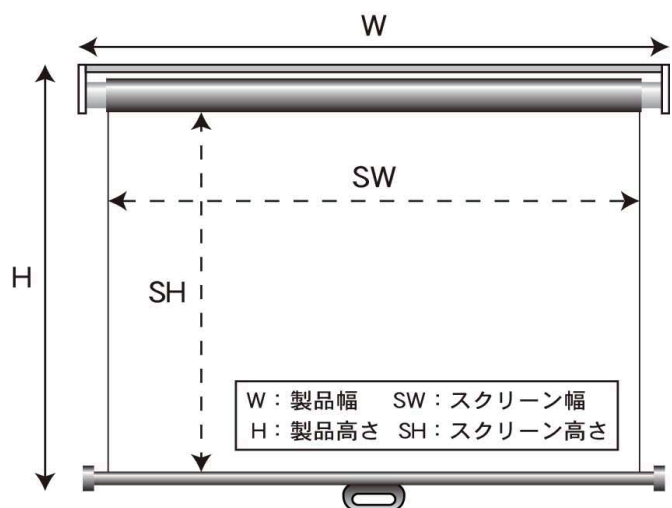
品番	スクリーンサイズ		製品外寸		製品重量
FW-SP-100V	100 インチ		幅（W）	高さ（H）	(kg)
	幅（SW）	高さ（SH）			
	2040	1680	2070	1780	3.7

nixx Plastic Solutions

ニックス株式会社

□本　　　社　〒104-0031 東京都中央区京橋 2-8-15　TEL：03-3562-3371　FAX：03-3562-2743
□大　阪　支　店　〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町 3-7-3　TEL：06-6213-2671　FAX：06-6211-1827
□福　岡　営　業　所　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-11-26 井門博多駅前ビル 9 階　TEL：092-451-9183　FAX：092-451-9195
□南アルプス工場　〒400-0214 山梨県南アルプス市百々 2157-3　TEL：055-285-7361　FAX：055-285-2753
□北　海　道　工　場　〒099-1587 北海道北見市豊地 14　TEL：0157-36-1711　FAX：0157-36-1789
□尼刻思商貿（上海）有限公司　200336 上海市長寧區婁山關路 85 號東方國際大厦 A 座 902 室　TEL：021-6209-6378　FAX：021-6209-9398
（海外からは　TEL：0086-21-6209-6378　FAX：0086-21-6209-9398）
□尼刻思（香港）有限公司　香港湾仔告士打道 77-79 號富通大厦 16 字樓 C　TEL：2528-6390　FAX：2528-6223
（海外からは　TEL：00852-2528-6390　FAX：00852-2528-6223）

平成 25 年 3 月作成

■スプリング式スクリーンオプション

スプリング式スクリーンをより便利にご使用していただける オプション品のご紹介です。

【ひっかけ棒】

ロールアップのフック用に便利です。

品名：スプリングロールアップスクリーン用ひっかけ棒（ABS 樹脂製）
寸法：長さ 120 ㎝
価格：735 円／本（消費税込み）

【ブラケット】

壁・天井への取付金具です。

品名：取付金具（追加分）
価格:840 円／ 4 個セット（消費税込み）

部品一覧表

部品名	個数	図
取付ブラケット	4 個	
取付用ネジ	4 個	

《お問い合わせ先》

ニックス株式会社

ＴＥＬ：06-6213-2671

◆運賃　関東・東海・近畿・四国・中国・信越・北陸・九州・東北／ 945 円
北海道／ 1,575 円（沖縄と離島は除く）

振込先：三菱東京 UFJ 銀行　西心斎橋支店　当座 9003632
ニックス（カ）

へお振込をお願い申し上げます。入金確認の上、商品を発送致します。

ニックス株式会社

□本　　　社　〒104-0031 東京都中央区京橋 2-8-15　TEL：03-3562-3371　FAX：03-3562-2743
□大 阪 支 店　〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町 3-7-3　TEL：06-6213-2671　FAX：06-6211-1827
□福岡営業所　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-11-26 井門博多駅前ビル 9 階　TEL：092-451-9183　FAX：092-451-9195
□南アルプス工場　〒400-0214 山梨県南アルプス市百々 2157-3　TEL：055-285-7361　FAX：055-285-2753
□北海道工場　〒099-1587 北海道北見市豊地 14　TEL：0157-36-1711　FAX：0157-36-1789
□尼刻思商貿(上海)有限公司　200336 上海市長寧區婁山關路 85 號東方國際大厦 A 座 902 室　TEL：021-6209-6378　FAX：021-6209-9398
（海外からは TEL：0086-21-6209-6378　FAX：0086-21-6209-9398）
□尼刻思(香港)有限公司　香港湾仔告士打道 77-79 號富通大厦 16 字樓 C　TEL：2528-6390　FAX：2528-6223
（海外からは TEL：00852-2528-6390　FAX：00852-2528-6223）

平成 25 年 3 月作成

取り付け方法

天井付	正面付

窓側

1

フレームが水平になるよう注意しながら、ブラケットの取り付け位置を定めビスで脱落しない様確実に締めつけてください。

●取り付けブラケットは、フレーム端から40～60㎜内側に取り付けるのが最適です。

確実に押し込んでください。

窓側

注）取付後はずれないか再度点検してください。

2

確実に押し込んでください。

フレームの耳をブラケットにかけ、確実に固定するまで押し込みます。

●天井付けは奥から　●正面付けは上からかけてください。

商品は非常に重くなっておりますので、取り付け位置の強度につきましては十分ご確認いただけますようお願い致します。強度の足りない場合には専門家に必ずご相談いただけますようお願い致します。

取付寸法図

ニックス株式会社

プロジェクタースクリーン 取扱説明書

この度はお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
ご使用の前に、この説明書を良くお読みの上、末永くご愛用下さい。

■ 部品一覧表

部品名	個数	図
取付ブラケット	4個	
取付用ネジ	4個	

発売元：　ニックス株式会社
〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目8番15号
Tel: 03-3562-3381、Fax: 03-3535-3430
http://nixx.co.jp/

スクリーン生地についてのご注意

スクリーンはより明るいきれいな映像を写すために、生地表面に反射効率をよくする素材を塗布しています。生地表面に汚れやきずがつくと、映写効果を損なうこととなります。

① スクリーン面に直接手を触れないで下さい。

② スクリーン面に鉛筆やマジックなどで字を書かないで下さい。もし誤って書かれても消すことは出来ません。

③ スクリーン面をベンジンやシンナー類で絶対に拭かないで下さい。 又、水拭きも出来ませんのでご注意下さい。

④ スクリーン面についたほこりを取る時は、乾いた布または柔らかいブラシで払い取って下さい。

⑤ 直射日光の当たるところには置かないで下さい。

スプリングタイプ

スプリングの調整

本品は出荷時にスプリングの調整を終えておりますが、スクリーンの巻き上げスピードを早くする場合、又は完全に巻き上がらない場合は下記手順で調整を行なって下さい。

(注)初期巻きは製品保護の為少なくしてあります。

■ スプリングの巻き方

- 早くする場合、⊖ドライバーで時計廻りに1回～2回巻いて下さい。
- 遅くする場合、⊖ドライバーで時計と逆廻りに1回～2回巻いて下さい。
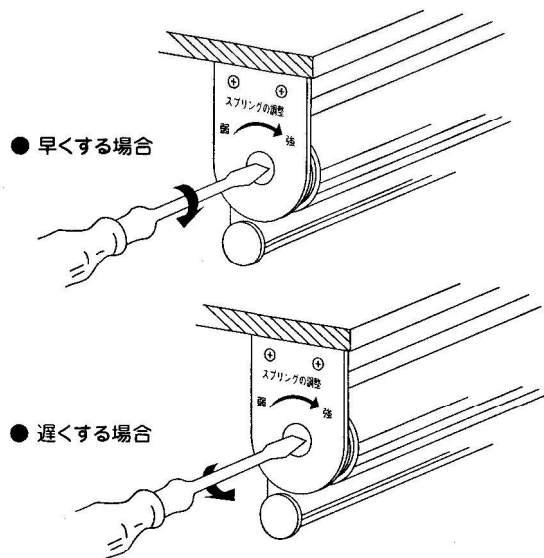
※使用期間が永くなりますと、スプリングがゆるむことがありますので上記の方法で調整して下さい。

スプリングタイプ

操作の方法(巾の中央で操作して下さい。)

① 降ろすとき

- お好みの位置までプルを真下に引き、ゆっくり上げると、その位置から若干上昇して止まります。

② 上げるとき

- 少し下に引き、手を離すとゆっくりと巻き上がります。
- 上がっているスクリーンを途中で止めたい時は、プルを少し下に引き、手を離すと止まります。

③ 完全に下まで降ろして巻き上がらない場合

- スクリーンを手前へ斜め40～50°ぐらいにして引くと巻き上がります。